

## PAPER EASY-COVER W



**LA PARETE CHE RIVESTE**  
Easy-cover W è la controparete di cartone con il carattere unico dei rivestimenti naturali

### IDEALE PER

La controparete EASY-COVER W è ideale per creare un rivestimento interno finito dall'aspetto unico, accogliente e leggero con una soluzione veloce ed economica.

### PERCHÉ


PAPER EASY-COVER W è la soluzione per dotare gli ambienti di nuova veste e personalità in breve tempo e senza sporcare. Il rivestimento a secco permette il passaggio e l'ispezione di impianti elettrici e idrici.

### COMPOSIZIONE

PAPER EASY-COVER W è realizzata con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC®). La controparete è fissata con viti autopercoranti su intelaiatura metallica.

Il riempimento coibente in fibra di legno naturale migliora la prestazione termica e acustica del rivestimento.


# PAPER EASY-COVER W

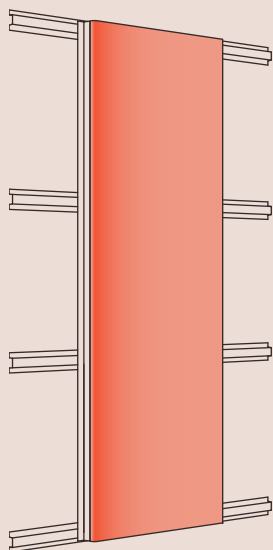

## PER PROGETTARE

Lunghezza parete	Su misura
Altezza parete	Su misura ( <i>max 616 cm</i> )
Spessore parete	<i>min 7 cm</i>
Larghezza del singolo pannello	Su misura ( <i>min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm</i> )

Per pareti di altezza superiore a 308 cm è presente un giunto orizzontale, in cartone o alluminio, di 1 cm di spessore.

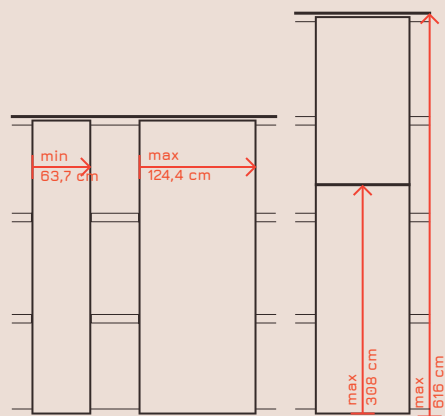

## TRATTAMENTI

IDROFUGO di base    IGNIFUGO opzionale



## FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA  
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.



EXTRA  
carta da parati,  
stampa diretta UV



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Controparete
Peso	12 kg/m <sup>2</sup>
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati. Arrotondati e non taglienti
Giunto tra pannelli	A vista
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R' <sub>w</sub>	36 dB
Trasmittanza termica U	0,54 W/m <sup>2</sup> K
Resistenza meccanica sul piano	3500 kPa (1050 kPa su bagnato)
Emissione sostanze dannose	Nulla

