ARCHICART

CATALOGO

INTERIORS
LIKED
BY NATURE

INDICE

PAPER REMO-WALL P3

PAPER MO-WALL P7

PAPER EASY-COVER P11

PAPER STRE-WALL P17

PORTE P19

FINITURE P21

PAPER REMO-WALL U

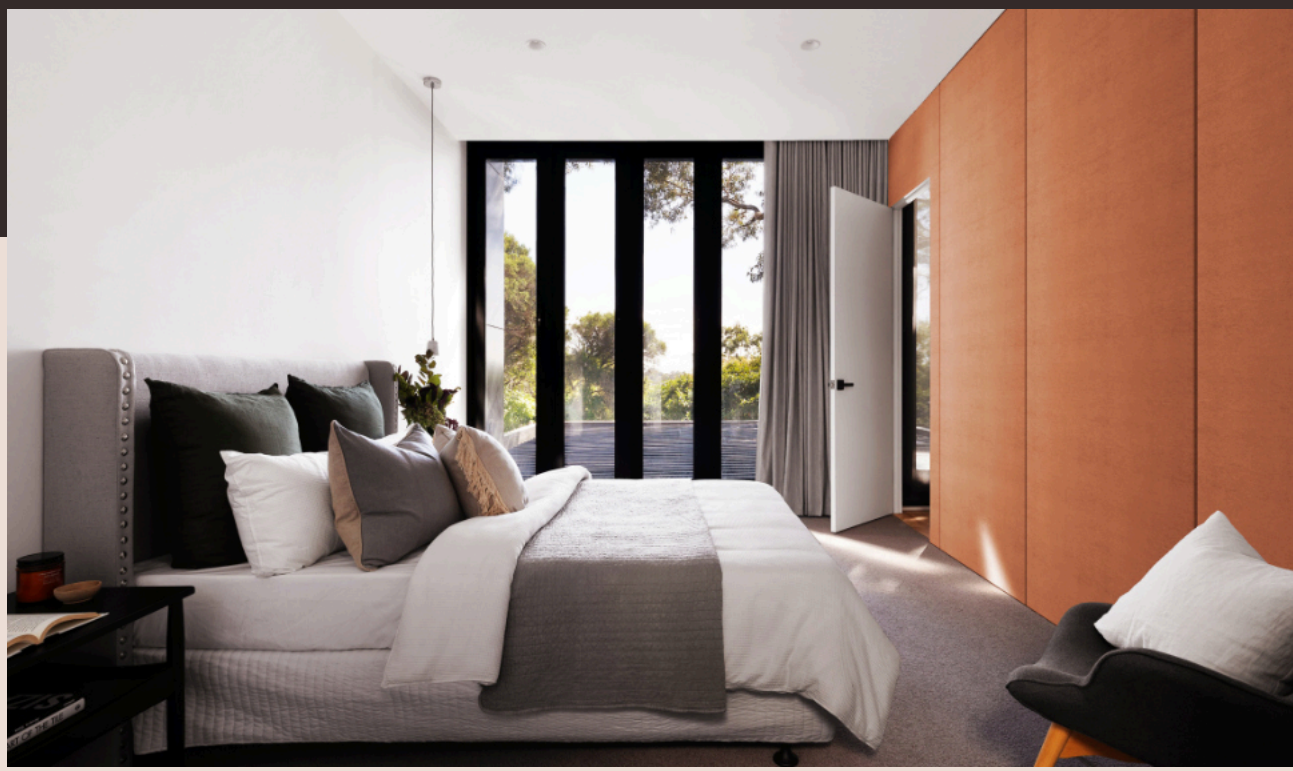

LA PARETE DIVISORIA

Remo-Wall U è la soluzione ideale per costruire una parete su pavimento finito, senza sporcare e nel più breve tempo possibile.

IDEALE PER

La parete PAPER REMO-WALL U è la soluzione per chi vuole separare e arredare gli spazi in casa o in azienda, per intervenire su un immobile storico o costruire un percorso espositivo con una parete bella, veloce da montare e reversibile.

PERCHÉ

PAPER REMO-WALL U è una parete amovibile composta da pannelli su misura con dimensioni adattabili alle specifiche dello spazio e del progetto. Si monta in poco tempo e senza sporcare. La parete ha ottime prestazioni termiche e acustiche.

COMPOSIZIONE

PAPER REMO-WALL U è composta da pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC©). I pannelli sono riempiti con coibente in fibra di legno naturale e sono posti in opera singolarmente, fissati a soffitto e a pavimento con due guide in legno o metallo. La loro sagoma assicura la tenuta laterale. Appositi profili in cartone regolano il fissaggio della parete ai muri esistenti.

PAPER REMO-WALL U

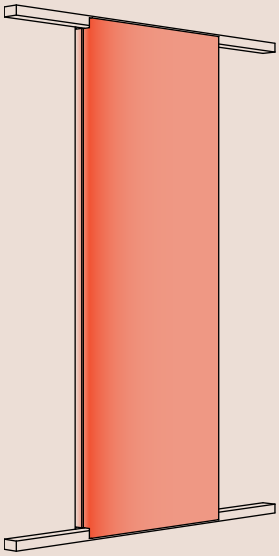

PER PROGETTARE

Lunghezza parete	Su misura
Altezza parete	Su misura *(max 616 cm)*
Spessore parete	10 cm
Larghezza del singolo pannello	Su misura *(min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)*

Per pareti di altezza superiore a 308 cm è presente un giunto orizzontale, in cartone o alluminio, di 1 cm di spessore.

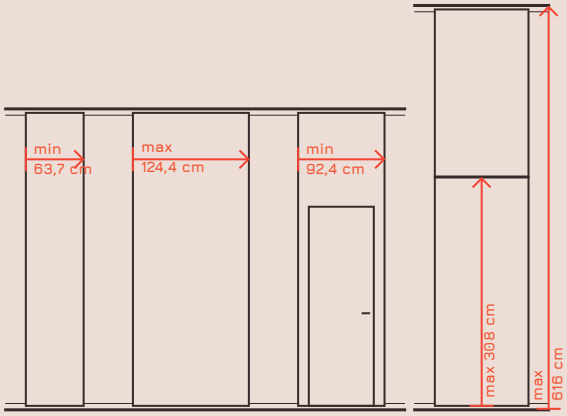

TRATTAMENTI

IDROFUGO *di base*

IGNIFUGO *opzionale*

FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA

selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

PORTE

A BATTENTE

SCORREVOLE

EXTRA

carta da parati, stampa diretta UV



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Parete amovibile
Peso	15 kg/m^2
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati. Arrotondati e non taglienti
Giunto verticale tra pannelli	A vista
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R'_w	36 dB
Trasmittanza termica U	0,42 W/m^{2}K
Resistenza meccanica sul piano	3500 kPa (1050 kPa se bagnato)
Emissione sostanze dannose	Nulla

Archicart® Area s.r.l.
via Isidoro Bracchi sn
95014 Giarre (CT)

+39 095 718 4730
info@archicart.com
www.archicart.com

PAPER REMO-WALL Q

LA PARETE LIBERA

Ideale per i pavimenti di pregio, REMO-WALL Q è la parete a cui non occorre alcun fissaggio.

IDEALE PER

Le pareti PAPER REMO-WALL Q sono la soluzione per chi vuole definire nuovi ambienti senza realizzare fissaggi definitivi con un intervento veloce e reversibile che non lasci alcuna traccia a pavimento e soffitto.

PERCHÉ

PAPER REMO-WALL Q è una parete amovibile composta da pannelli su misura con dimensioni adattabili alle specifiche dello spazio e del progetto. La parete sfrutta un sistema a pressione che evita qualsiasi fissaggio invasivo nell'ambiente in cui viene utilizzata. Anche i singoli pannelli sono riutilizzabili in quanto non saldati fra loro.

COMPOSIZIONE

PAPER REMO-WALL Q è realizzata con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC©).

I pannelli sono fissati tra loro con tasselli e vincolati a contrasto tra soffitto e pavimento tramite piedini regolabili. I pannelli sono riempiti con coibente in fibra di legno naturale e sono posti in opera su un listello di legno. La loro sagoma assicura la tenuta laterale.

PAPER REMO-WALL Q

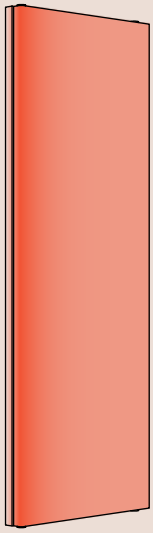

PER PROGETTARE

Lunghezza parete	Su misura
Altezza parete	Su misura *(max 616 cm)*
Spessore parete	10 cm
Larghezza del singolo pannello	Su misura *(min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)*

Per pareti di altezza superiore a 308 cm è presente un giunto orizzontale, in cartone o alluminio, di 1 cm di spessore.

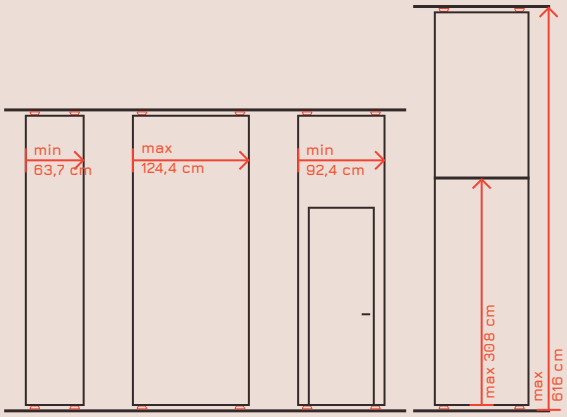

TRATTAMENTI

IDROFUGO *di base*

IGNIFUGO *opzionale*

FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA

selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

PORTE

A BATTENTE

SCORREVOLE

EXTRA

carta da parati, stampa diretta UV



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Parete amovibile
Peso	15 kg/m^2
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati. Arrotondati e non taglienti
Giunto verticale tra pannelli	A vista
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R'_w	36 dB
Trasmittanza termica U	0,42 W/m^{2}K
Resistenza meccanica sul piano	3500 kPa (1050 kPa se bagnato)
Emissione sostanze dannose	Nulla

Archicart® Area s.r.l.
via Isidoro Bracchi sn
95014 Giarre (CT)

+39 095 718 4730
info@archicart.com
www.archicart.com

PAPER MO-WALL Z

LA PARETE DINAMICA

Mo-Wall Z scorre su ruote e lascia pavimenti e soffitti liberi da binari.

IDEALE PER

La parete PAPER MO-WALL Z permette di organizzare gli ambienti di casa o ufficio con la praticità e leggerezza di una porta a soffietto e la bellezza di una parete unica e personalizzabile.

PERCHÉ

PAPER MO-WALL Z è una parete mobile composta da pannelli su misura con dimensioni adattabili alle specifiche dello spazio e del progetto.
I pannelli sono connessi fra loro tramite cerniere con blocco e scivolano sul pavimento grazie all'ausilio di ruote morbide e resistenti.
La parete ha una struttura leggera, non invasiva.

COMPOSIZIONE

PAPER MO-WALL Z è realizzata con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC©). I pannelli sono riempiti con coibente in fibra di legno naturale. La parete si muove su ruote in nylon-gomma e con cerniere eccentriche in acciaio; i ganci di blocco mantengono la parete in posizione. Appositi profili in cartone regolano il fissaggio della parete al muro esistente.

PAPER MO-WALL Z

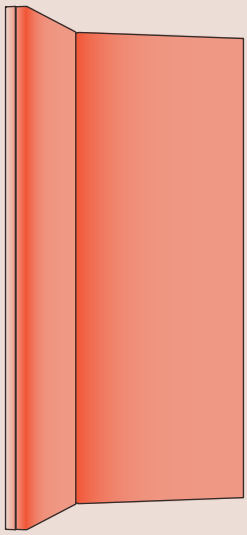

PER PROGETTARE

Lunghezza parete	Su misura
Altezza parete	Su misura *(max 308 cm)*
Spessore parete	11 cm
Larghezza del singolo pannello	Su misura *(min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)*
Componenti per la movimentazione	Cerniere eccentriche, ruote in nylon-gomma

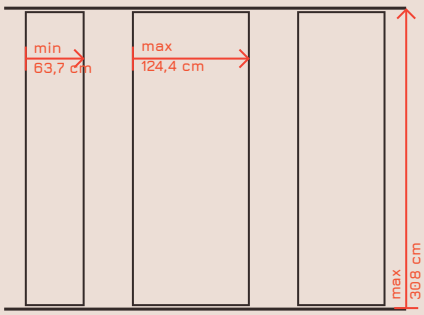

TRATTAMENTI

IDROFUGO
di base

IGNIFUGO
opzionale

FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

EXTRA
carta da parati,
stampa diretta UV



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Parete amovibile
Peso	15 kg/m^2
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati. Arrotondati e non taglienti
Giunto verticale tra pannelli	A vista
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R'_w	Non applicabile
Trasmittanza termica U	Non applicabile
Resistenza meccanica sul piano	3500 kPa (1050 kPa se bagnato)
Emissione sostanze dannose	Nulla

PAPER MO-WALL T

LA PARETE ILLIMITATA

Mo-Wall T è l'ideale per separare ambienti di grandi dimensioni e superfici molto ampie.

IDEALE PER

La parete PAPER MO-WALL T è in grado di ricreare spazi più piccoli e contenuti all'interno dei grandi ambienti. Aule magne, sale conferenze o riunioni, loft e grandi spazi espositivi diventano luoghi aperti o chiusi, anche in modo parziale, grazie al movimento autonomo dei singoli pannelli.

PERCHÉ

PAPER MO-WALL T è la parete manovrabile composta da pannelli indipendenti e azionabili singolarmente che scorrono su un unico binario fissato al soffitto.

COMPOSIZIONE

PAPER MO-WALL T è realizzata con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC©).

I pannelli sono riempiti con coibente in fibra di legno naturale e si chiudono mediante incastro maschio-femmina. La parete si muove su carrelli ad attrito ridotto che scorrono all'interno di una guida in alluminio; i perni con incastro a pavimento mantengono la parete bloccata in posizione estesa.

PAPER MO-WALL T

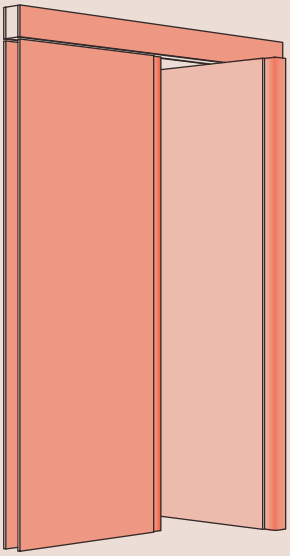

PER PROGETTARE

Lunghezza parete	Su misura
Altezza parete	Su misura *(max 417 cm)*
Spessore parete	11 cm
Larghezza del singolo pannello	Su misura *(min 73 cm ÷ max 103 cm)*
Movimentazione	Manuale
Guarnitura	Guida in alluminio e carrelli in nylon-acciaio

Per pareti di altezza superiore a 324 cm è presente un giunto orizzontale, in cartone o alluminio, di 1 cm di spessore.

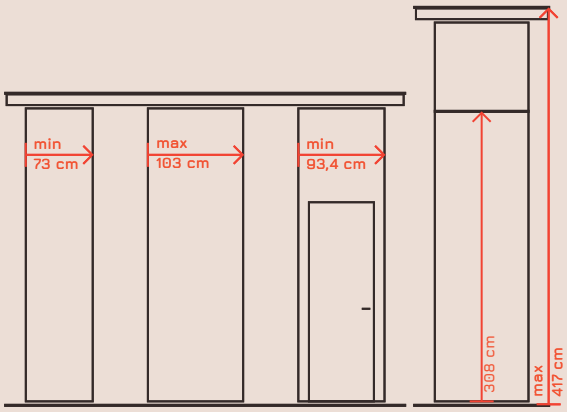

TRATTAMENTI

IDROFUGO *di base*

IGNIFUGO *opzionale*

FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA

selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

PORTE

A BATTENTE

SCORREVOLE

EXTRA

carta da parati, stampa diretta UV



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Parete mobile su guida
Peso	15 kg/m^2
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Retti non taglienti
Giunto verticale tra pannelli	A vista, *min* 5 mm ÷ *max* 20 mm
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R'_w	Non applicabile
Trasmittanza termica U	Non applicabile
Resistenza meccanica sul piano	5000 kPa (1500 kPa se bagnato)
Emissione sostanze dannose	Nulla

PAPER EASY-COVER C

IL CONTROSOFFITTO LEGGERO

Easy-Cover C è il controsoffitto di cartone per rivestire ogni superficie

IDEALE PER

PAPER EASY-COVER C è il controsoffitto a pannelli contigui per il rivestimento di superifici di grandi dimensioni. Si integra in ambienti dal carattere forte grazie a un materiale caldo e versatile.

PERCHÉ

PAPER EASY-COVER C è una soluzione audace, unica e personalizzabile.
I pannelli sono posti in opera singolarmente con un montaggio rapido e pulito e possono integrare corpi illuminanti e impianti di climatizzazione.

COMPOSIZIONE

PAPER EASY-COVER C è realizzato con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC©). Il controsoffitto è fissato con viti autoperforanti su intelaiatura in lamierino zincato dello spessore 6/10.
Il riempimento coibente in fibra di legno naturale migliora la prestazione termica e acustica del rivestimento.

PAPER EASY-COVER C

PER PROGETTARE

Lunghezza controsoffitto	Su misura
Larghezza controsoffitto *(direz. orditura)*	Su misura (*max* 616 cm)
Spessore controsoffitto	*min* 7 cm
Larghezza del singolo pannello	Su misura *(min 62,2 cm ÷ max 124,4 cm)*

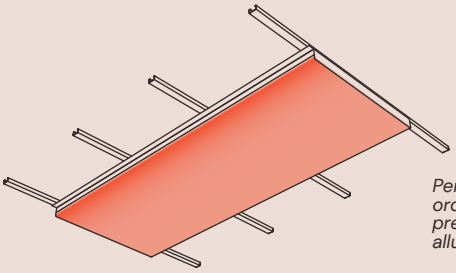

Per soffitti di larghezza (direzione orditura) superiore a 308 cm è presente un giunto, in cartone o alluminio, di 1 cm di spessore.

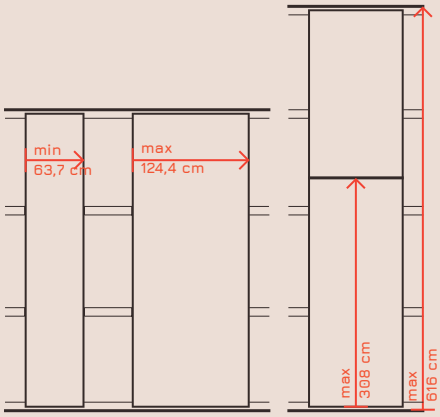

TRATTAMENTI

IDROFUGO
di base

IGNIFUGO
opzionale

FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

EXTRA
carta da parati, stampa diretta UV



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Controsoffitto a pannelli continui
Peso	12 kg/m^2
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati. Arrotondati e non taglienti
Giunto tra pannelli	A vista
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R'_w	Non applicabile
Trasmittanza termica U	0,54 W/m^{2}K
Resistenza meccanica sul piano	3500 kPa (1050 kPa se bagnato)
Emissione sostanze dannose	Nulla

Archicart® Area s.r.l.
via Isidoro Bracchi sn
95014 Giarre (CT)

+39 095 718 4730
info@archicart.com
www.archicart.com

PAPER EASY-COVER P

IL CONTROSOFFITTO SOSPESO

Easy-Cover P è il controsoffitto sospeso perfetto per locali commerciali e interventi ambiziosi.

IDEALE PER

PAPER EASY-COVER P è l'ideale per rivestire il soffitto di negozi, grandi uffici o attività commerciali. Perfetto in presenza di impianti tecnici a sviluppo orizzontale.

PERCHÉ

PAPER EASY-COVER P è il controsoffitto con pannelli singoli e indipendenti che possono diventare anche elementi illuminanti. Una soluzione versatile realizzabile in poco tempo e senza sporcare. Perfetto quando non è possibile aderire al soffitto.

COMPOSIZIONE

PAPER EASY-COVER P è realizzato con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC©). Ogni elemento è fissato al soffitto esistente con profili tenditori regolabili in acciaio.

PAPER EASY-COVER P

PER PROGETTARE

Lunghezza controsoffitto	Su misura
Larghezza controsoffitto *(direz. orditura)*	Su misura (*max* 616 cm)
Spessore controsoffitto	*min* 10 cm
Larghezza del singolo pannello	Su misura *(min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)*

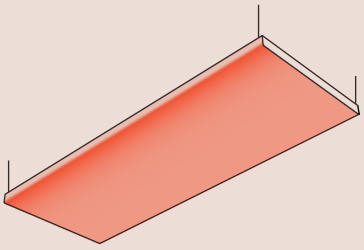

Per soffitti di larghezza (direzione orditura) superiore a 308 cm è presente un giunto, in cartone o alluminio, di 1 cm di spessore.

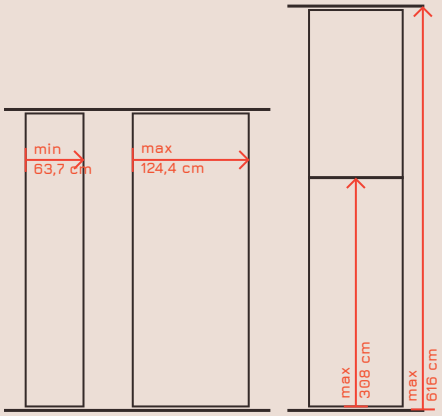

TRATTAMENTI

IDROFUGO
di base

IGNIFUGO
opzionale

FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

EXTRA
carta da parati, stampa diretta UV



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Controsoffitto a pannelli isolati
Peso	10 kg/m^2
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati. Arrotondati e non taglienti
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R'_w	Non applicabile
Trasmittanza termica U	Non applicabile
Resistenza meccanica sul piano	3500 kPa (1050 kPa se bagnato)
Emissione sostanze dannose	Nulla

PAPER EASY-COVER W

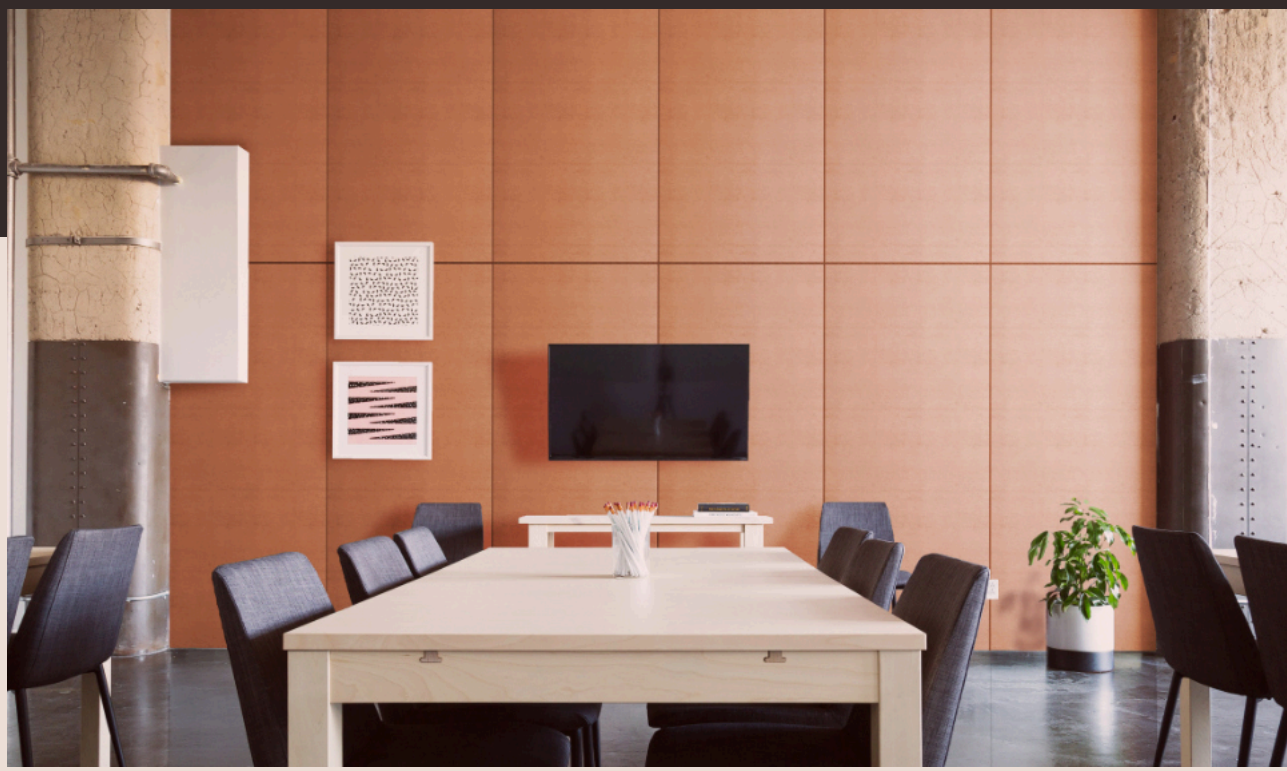

LA PARETE CHE RIVESTE

Easy-cover W è la controparete di cartone con il carattere unico dei rivestimenti naturali

IDEALE PER

La controparete EASY-COVER W è ideale per creare un rivestimento interno finito dall'aspetto unico, accogliente e leggero con una soluzione veloce ed economica.

PERCHÉ

PAPER EASY-COVER W è la soluzione per dotare gli ambienti di nuova veste e personalità in breve tempo e senza sporcare. Il rivestimento a secco permette il passaggio e l'ispezione di impianti elettrici e idrici.

COMPOSIZIONE

PAPER EASY-COVER W è realizzata con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC©). La controparete è fissata con viti autoperforanti su intelaiatura metallica.
Il riempimento coibente in fibra di legno naturale migliora la prestazione termica e acustica del rivestimento.

PAPER EASY-COVER W

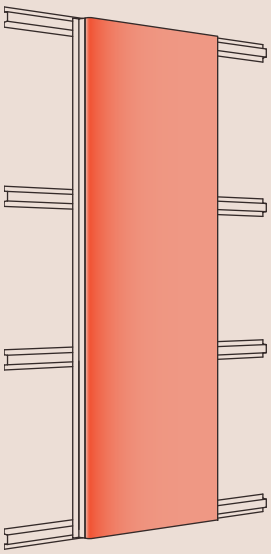

PER PROGETTARE

Lunghezza parete	Su misura
Altezza parete	Su misura *(max 616 cm)*
Spessore parete	*min* 7 cm
Larghezza del singolo pannello	Su misura *(min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)*

Per pareti di altezza superiore a 308 cm è presente un giunto orizzontale, in cartone o alluminio, di 1 cm di spessore.

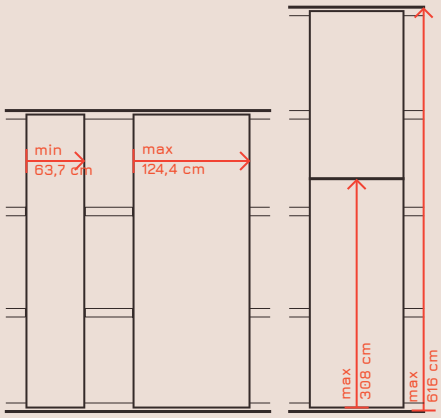

TRATTAMENTI

IDROFUGO
di base

IGNIFUGO
opzionale

FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

EXTRA
carta da parati, stampa diretta UV



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Controparete
Peso	12 kg/m^2
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati. Arrotondati e non taglienti
Giunto tra pannelli	A vista
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R'_w	36 dB
Trasmittanza termica U	0,54 W/m^{2}K
Resistenza meccanica sul piano	3500 kPa (1050 kPa su bagnato)
Emissione sostanze dannose	Nulla

Archicart® Area s.r.l.
via Isidoro Bracchi sn
95014 Giarre (CT)

+39 095 718 4730
info@archicart.com
www.archicart.com

PAPER STRE-WALL

LA PARETE PORTANTE

La tecnologia PACOTEC© per costruire edifici completi, ecologici, reversibili e dall'elevato comfort interno.

IDEALE PER

PAPER STRE-WALL, versatile e leggera, può trasformarsi in copertura o impalcato di base. Una soluzione unica al mondo per la costruzione di edifici ecocompatibili per l'abitazione, l'edilizia scolastica e per le strutture ricettive.

PERCHÉ

PAPER STRE-WALL è la parete portante per costruire edifici completi, ecologici e reversibili. Il sistema alla base della sua fabbricazione è pensato per personalizzarne misure e finiture, inserire riempimenti idonei al clima o al paesaggio ed essere rimossa dal territorio senza lasciare traccia.

COMPOSIZIONE

PAPER STRE-WALL è realizzata con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC©).

I pannelli sono fissati tra loro in pressione per mezzo di piastre in acciaio. La tenuta all'aria e all'acqua è garantita da guarnizioni e dai trattamenti naturali delle superfici. Ogni pannello può essere riempito con il materiale coibente più adatto alle condizioni climatiche.

PAPER STRE-WALL

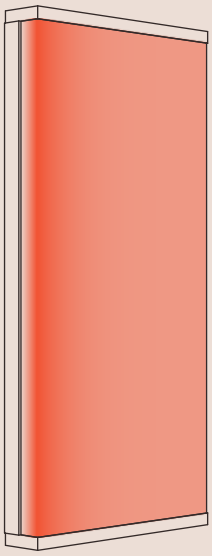



Per applicazioni strutturali il sistema può prevedere l'impiego di intelaiatura lignea in funzione di carichi, normativa e localizzazione dell'intervento.

PER PROGETTARE

Lunghezza parete	Su misura
Altezza parete	Su misura *(max 480 cm)*
Spessore parete	Su misura
Larghezza del singolo pannello	Su misura *(min 60 cm ÷ max 180 cm)*

Per pareti di altezza superiore a 308 cm è presente un giunto orizzontale in cartone o alluminio di 1 cm di spessore.

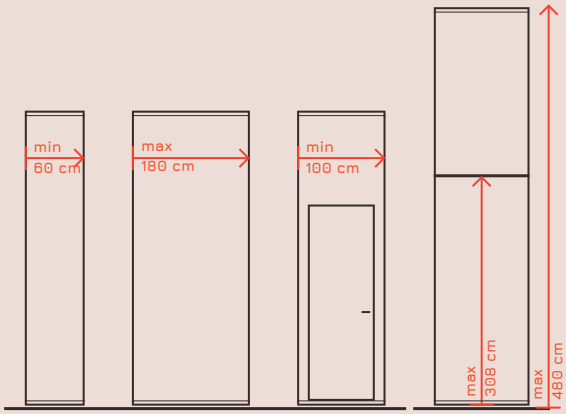

PACOTEC© è la tecnologia brevettata di Archicart. I Pannelli Alveolari in Cartone Ondulato sono costituiti da una struttura portante tubolare che contiene il riempimento coibente. Lo strato di rivestimento in cartone ne caratterizza la finitura e rappresenta il confinamento della struttura tubolare contribuendo alla resistenza.

TRATTAMENTI

IDROFUGO *di base*

IGNIFUGO *opzionale*



FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA

selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Parete strutturale
Peso	30 kg/m^2
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati. Arrotondati e non taglienti
Giunto verticale tra pannelli	A vista
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico di facciata $D_{2m,nT,w}$	31 dB
Trasmittanza termica U	0,22 W/m^{2}K
Resistenza meccanica sul piano	5000 kPa (1500 kPa su bagnato)
Resistenza a compressione verticale	70,6 kN (pannello dim. L121×H240×S22 cm)
Emissione sostanze dannose	Nulla

ARCHICART

PORTE

LA PORTA FLESSIBILE

Aggiungi una porta per creare spazi dinamici e completare la tua parete.

IDEALE PER

Le porte Archicart sono il naturale completamento delle pareti mobili e amovibili in cartone. Inserite in qualsiasi altra parete realizzata con metodi tradizionali diventano una soluzione unica, leggera e sostenibile.

PERCHÉ

PAPER HIN-DOOR e PAPER SLI-DOOR sono leggere e facili da montare, personalizzabili con tutte le finiture Archicart. Si installano su qualsiasi tipologia muraria e sono fornite complete di ogni accessorio e rifinitura.

COMPOSIZIONE

PAPER HIN-DOOR e PAPER SLI-DOOR sono composte da un telaio in legno e riempimento in cartone alveolare. Tutte le superfici a vista sono realizzate in cartone ondulato. Il fissaggio alle pareti esistenti avviene con cerniere per le ante battenti o attraverso i binari di scorrimento.

PORTE

PAPER HIN-DOOR
PORTA A BATTENTE

Paper Hin-Door è la porta a un'anta a battente in cartone ondulato. L'anta è realizzata con telaio in legno e rivestimento in cartone ondulato. Il fissaggio a mezzo di cerniere avviene su controtelaio in legno. Le mostrine sono in cartone ondulato.
La serratura e le maniglie sono del tipo da interni.

CARATTERISTICHE

Larghezza foro	70 cm - 80 cm - 90 cm
Altezza foro	210 cm
Telaio	In legno
Mostrine	In cartone, larghezza a scelta, sp. 1 cm
Accessori	Maniglia, serratura

Fuori misura e altri accessori disponibili su richiesta.

PAPER SLI-DOOR
PORTA SCORREVOLE

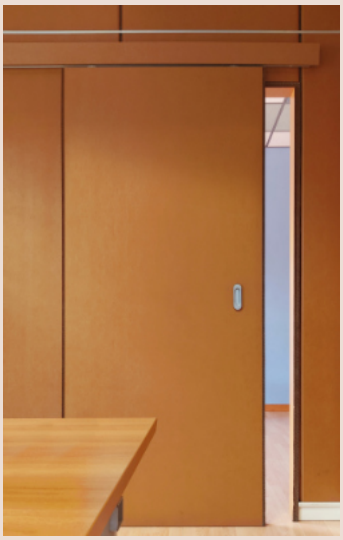

Paper Sli-Door è la porta scorrevole in cartone ondulato.
L'anta scorrevole è realizzata con telaio in legno e rivestimento in cartone ondulato e ha dimensioni su misura. L'anta scorre con carrelli su binario in alluminio, rivestito con carter in cartone ondulato. La serratura di blocco e le maniglie sono del tipo da interni.

CARATTERISTICHE

Larghezza foro	Su misura *(max 140)*
Altezza foro	Su misura *(max 300)*
Telaio	In legno
Carter copri-guida	In cartone, larghezza a scelta, sp. 1 cm
Accessori	Guida in alluminio, carrelli, maniglia

Fuori misura e altri accessori disponibili su richiesta.

TRATTAMENTI

IDROFUGO
di base

IGNIFUGO
opzionale

FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

AC 000 | AC 001 | AC 002 | AC 003 | AC 004 | AC 005 | AC 006 | AC 007 | AC 008 | AC 009 | AC 010 | AC 011 | AC 012

EXTRA
carta da parati, stampa diretta UV

Archicart® Area s.r.l.
via Isidoro Bracchi sn
95014 Giarre (CT)

+39 095 718 4730
info@archicart.com
www.archicart.com

FINITURE

LA FINITURA NATURALE

Scegli un colore, un trattamento o personalizza la parete con una stampa o carta da parati.

IDEALE PER

Le finiture Archicart permettono di personalizzare ogni ambiente con colori naturali a scelta dalla palette predefinita o con ogni altro colore, con carta da parati o con la stampa diretta sulla superficie in cartone.

PERCHÉ

Ogni parete, mobile o amovibile, rivestimento o porta prodotta da Archicart è già completa della finitura scelta, pronta per essere montata. In questo modo si riducono i tempi di lavorazione in cantiere e gli ambienti sono fruibili da subito, senza attese per la pulizia.

COMPOSIZIONE

Tutte le finiture Archicart sono attente alla compatibilità ambientale e ai rischi per la salute. Le finiture applicate a spruzzo sono atossiche e a base acqua. Le carte da parati sono riciclabili e a scelta realizzate su supporto cellulosico.

FINITURE

FINITURA ALL'ACQUA PER INTERNI

NATURALE "AVANA" O A SCELTA



AC 000
TRASPARENTE
AVANA 100% NATURALE

AC 001
PANTONE 1245U

AC 002
PANTONE 7754U

AC 003
PANTONE 147U



AC 004
PANTONE 4086U

AC 005
PANTONE 481U



AC 006
PANTONE 4274U

AC 007
PANTONE 2167U

AC 008
PANTONE 289U

AC 009
PANTONE 4239U

AC 010
PANTONE 4177U

AC 011
PANTONE 1615U

AC 012
PANTONE 1525U

CARATTERISTICHE
- Idrorepellente
- Antingiallente
- Al tatto morbido
- Resistente agli urti
- Brillantezza 10 gloss

A RICHIESTA IGNIFUGO
- Classe 1 - UNI9177 *
- Antingiallente
- Elevata durezza
- Opaco

** Prodotto certificato su cartone ondulato.*
L'omologazione sui prodotti Archicart è in fase di sviluppo.

FINITURA EXTRA

PARATI - STAMPA

CARTE DA PARATI
- Fibra di cellulosa
- Viniliche
- TNT
- Fibra di vetro

WALLPAPER
D'AUTORE

WALLPAPER
PERSONALIZZATA

STAMPA DIRETTA
- Stampa a UV
- Dim. font min 60pt



PRINT
SENZA SFONDO



PRINT
CON SFONDO

Rimettiamo al centro il rapporto
fra uomo e natura.

Archicart® Area s.r.l.
via Isidoro Bracchi sn
95014 Giarre (CT)

+39 095 718 4730
info@archicart.com
www.archicart.com