

ARCHICART



INTERIORS
LIKED
BY NATURE







ARCHICART	P4
L'ABITARE RESPONSABILE	P5
LA FABBRICA LEGGERA	P6
PARETI E PANNELLI	P7

ARCHICART realizza con il cartone ondulato **pareti che rimettono al centro il rapporto tra uomo e ambiente** per ripensare gli spazi di vita, riorganizzare i luoghi destinati alla collettività come scuole, musei, negozi, hotel, ristoranti e spazi di lavoro.

Shaping the change è la dichiarazione di intenti che esprime l'attitudine di ARCHICART a dare forma al cambiamento. La nostra mission è un'esortazione a ricreare **una tecnologia che faciliti il cambiamento**, uno strumento di trasformazione sociale per produrre valore e cultura lasciandosi guidare dalla bussola del rispetto dell'individuo, l'ambiente, la comunità, il futuro.

La visione di ARCHICART è guidata dalla ricerca continua di idee innovative su cui costruire processi produttivi, prodotti inediti e rilevanti. Grazie a questo approccio siamo la prima startup oggi PMI Innovativa a utilizzare il cartone ondulato nel campo dell'architettura sostenibile e nella bioedilizia, custodi di una qualità non replicabile. Un valore prezioso che tuteliamo con brevetti, marchi e modelli registrati e che ha portato numerosi riconoscimenti.





L'ABITARE RESPONSABILE

ARCHICART accoglie professionisti della progettazione e partner tecnici in un processo fondato sui concetti di **sostenibilità e rispetto verso il pianeta**. ARCHICART sceglie di costruire con responsabilità verso le comunità future e per farlo abbandona l'idea di un modello di consumo dell'architettura. Il nostro design è circolare, fondato sul riuso delle risorse per ottenere la minima produzione di rifiuti. Proponiamo un nuovo concetto di durabilità: flessibile e reversibile affinché ogni architettura rappresenti un'identità mutevole nel tempo e nello spazio.



LA FABBRICA LEGGERA

ARCHICART ha scelto di sviluppare il concept dell'abitare responsabile da un punto di vista non convenzionale, partendo dalla produzione responsabile. Abbiamo ripensato la struttura della *fabbrica* proponendo un percorso dedicato a nuove relazioni con il mondo produttivo, creando nuove connessioni di una rete virtuosa. La nostra fabbrica è leggera perché vive nel suo tempo, rivolta a un futuro sostenibile; è capace di **trasformarsi e guidare il cambiamento con scelte quotidiane**.

Ogni materiale, componente o lavorazione è scelto seguendo questi principi. La nostra fabbrica è dotata di un impianto produttivo in cui si punta alla standardizzazione di un processo, mentre i prodotti che ne derivano sono versatili e su misura, leggeri, facili e veloci da introdurre negli spazi di vita.



PARETI E PANNELLI

ARCHICART guarda con nuova attenzione alla grande richiesta di costruzione e trasformazione degli spazi. **Stiamo rivoluzionando il concetto di parete** con la scelta di un prodotto sostenibile che mette al centro l'impatto di ogni azione e decisione sul nostro futuro e su quello delle generazioni che verranno. Per farlo abbiamo ideato un sistema modulare in cui ogni componente-pannello è disegnato sulle specifiche del singolo progetto, realizzato in fabbrica e pronto per essere installato con precisione e in sicurezza. Puntiamo alla consapevolezza dei materiali usati, scegliendo un approccio reversibile per dimostrare che le alternative esistono e che si può costruire nel rispetto dell'ambiente e del pianeta.

Ritroviamo complicità e ripristiniamo l'equilibrio uomo-natura. La responsabilità parte dal progetto.



**DESIGNED
FOR THE
SENSES**



PAPER REMO-WALL	P10
PAPER MO-WALL	P14
PAPER EASY-COVER	P18
PAPER STRE-WALL	P24
PORTE	P26
FINITURE	P28

ARCHICART

PAPER REMO-WALL U



LA PARETE DIVISORIA

Remo-Wall U è la soluzione ideale per costruire una parete su pavimento finito, senza sporcare e nel più breve tempo possibile.

IDEALE PER

La parete PAPER REMO-WALL U è la soluzione per chi vuole separare e arredare gli spazi in casa o in azienda, per intervenire su un immobile storico o costruire un percorso espositivo con una parete bella, veloce da montare e reversibile.

PERCHÉ


PAPER REMO-WALL U è una parete amovibile composta da pannelli su misura con dimensioni adattabili alle specifiche dello spazio e del progetto. Si monta in poco tempo e senza sporcare. La parete ha ottime prestazioni termiche e acustiche.

COMPOSIZIONE

PAPER REMO-WALL U è composta da pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC®). I pannelli sono riempiti con coibente in fibra di legno naturale e sono posti in opera singolarmente, fissati a soffitto e a pavimento con due guide in legno o metallo. La loro sagoma assicura la tenuta laterale. Appositi profili in cartone regolano il fissaggio della parete ai muri esistenti.




PAPER REMO-WALL U

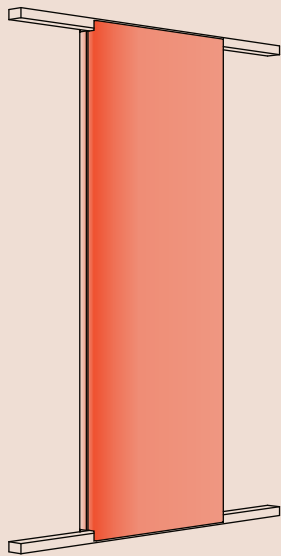

PER PROGETTARE

Lunghezza parete	Su misura
Altezza parete	Su misura (max 616 cm)
Spessore parete	10 cm (spessori maggiori su richiesta)
Larghezza del singolo pannello	Su misura (min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)

Per pareti di altezza superiore a 308 cm è presente un giunto orizzontale, in cartone o alluminio, di 1 cm di spessore.

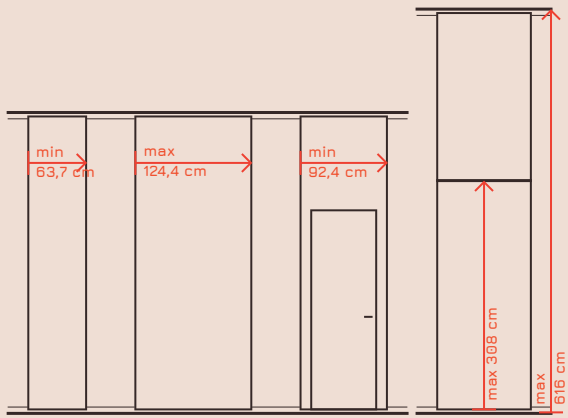

TRATTAMENTI

IDROFUGO
di base

IGNIFUGO
opzionale



FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.



FINITURE EXTRA

WALLPAPER
PVC free

STAMPA DIRETTA
UV e UV-gel



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Parete amovibile
Peso	15 kg/m ²
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati, arrotondati e non taglienti
Giunto verticale tra pannelli	A vista
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R' _w	36 dB
Trasmittanza termica U	0,42 W/m ² K
Resistenza meccanica sul piano	3500 kPa
Emissione sostanze dannose	Nulla

PAPER REMO-WALL Q



LA PARETE LIBERA

Ideale per i pavimenti di pregio,
REMO-WALL Q è la parete a cui non
occorre alcun fissaggio.

IDEALE PER

Le pareti PAPER REMO-WALL Q sono la soluzione per chi vuole definire nuovi ambienti senza realizzare fissaggi definitivi con un intervento veloce e reversibile che non lasci alcuna traccia a pavimento e soffitto.

PERCHÉ

PAPER REMO-WALL Q è una parete amovibile composta da pannelli su misura con dimensioni adattabili alle specifiche dello spazio e del progetto. La parete sfrutta un sistema a pressione che evita qualsiasi fissaggio invasivo nell'ambiente in cui viene utilizzata. Anche i singoli pannelli sono riutilizzabili in quanto non saldati fra loro.


COMPOSIZIONE

PAPER REMO-WALL Q è realizzata con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC®).

I pannelli sono fissati tra loro con tasselli e vincolati a contrasto tra soffitto e pavimento tramite piedini regolabili. I pannelli sono riempiti con coibente in fibra di legno naturale e sono posti in opera su un listello di legno. La loro sagoma assicura la tenuta laterale.




PAPER REMO-WALL Q

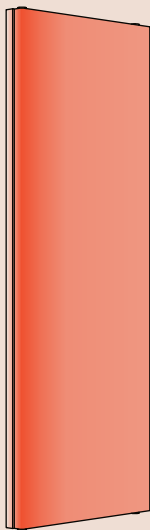

PER PROGETTARE

Lunghezza parete	Su misura
Altezza parete	Su misura (max 616 cm)
Spessore parete	10 cm (spessori maggiori su richiesta)
Larghezza del singolo pannello	Su misura (min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)

Per pareti di altezza superiore a 308 cm è presente un giunto orizzontale, in cartone o alluminio, di 1 cm di spessore.

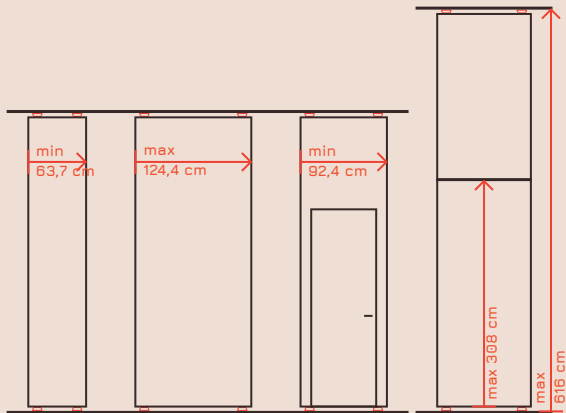

TRATTAMENTI

IDROFUGO
di base

IGNIFUGO
opzionale



FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.



FINITURE EXTRA

WALLPAPER
PVC free



STAMPA DIRETTA
UV e UV-gel



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Parete amovibile
Peso	15 kg/m ²
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati, arrotondati e non taglienti
Giunto verticale tra pannelli	A vista
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R' _w	36 dB
Trasmittanza termica U	0,42 W/m ² K
Resistenza meccanica sul piano	3500 kPa
Emissione sostanze dannose	Nulla

ARCHICART

PAPER MO-WALL Z



LA PARETE DINAMICA

Mo-Wall Z scorre su ruote e lascia pavimenti e soffitti liberi da binari.

IDEALE PER

La parete PAPER MO-WALL Z permette di organizzare gli ambienti di casa o ufficio con la praticità e leggerezza di una porta a soffietto e la bellezza di una parete unica e personalizzabile.

PERCHÉ

PAPER MO-WALL Z è una parete mobile composta da pannelli su misura con dimensioni adattabili alle specifiche dello spazio e del progetto.

I pannelli sono connessi fra loro tramite cerniere e scivolano sul pavimento grazie all'ausilio di ruote morbide e resistenti.


La parete ha una struttura leggera, non invasiva.

COMPOSIZIONE

PAPER MO-WALL Z è realizzata con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC®). I pannelli sono riempiti con coibente in fibra di legno naturale. La parete si muove su ruote in nylon-gomma e con cerniere eccentriche in acciaio; i ganci di blocco mantengono la parete in posizione. Appositi profili in cartone regolano il fissaggio della parete al muro esistente.




PAPER MO-WALL Z

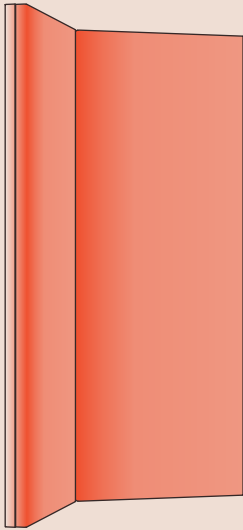

PER PROGETTARE

Lunghezza parete	Su misura
Altezza parete	Su misura (<i>max 308 cm</i>)
Spessore parete	10 cm
Larghezza del singolo pannello	Su misura (<i>min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm</i>)
Componenti per la movimentazione	Cerniere in acciaio, ruote in poliuretano TR

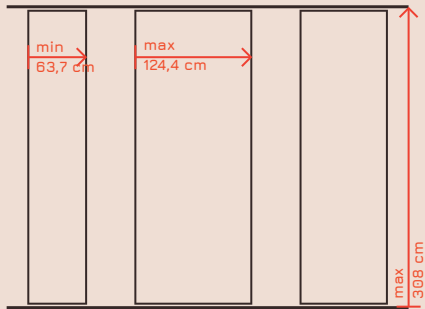

TRATTAMENTI

IDROFUGO
di base

IGNIFUGO
opzionale



FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.



FINITURE EXTRA

WALLPAPER
PVC free



STAMPA DIRETTA
UV e UV-gel



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Parete manovrabile a libro
Peso	18 kg/m ²
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati, arrotondati e non taglienti
Giunto verticale tra pannelli	A vista
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R' _w	Non applicabile
Trasmittanza termica U	Non applicabile
Resistenza meccanica sul piano	3500 kPa
Emissione sostanze dannose	Nulla

PAPER MO-WALL T



LA PARETE ILLIMITATA

Mo-Wall T è l'ideale per separare ambienti di grandi dimensioni e superfici molto ampie.

IDEALE PER

La parete PAPER MO-WALL T è in grado di ricreare spazi più piccoli e contenuti all'interno dei grandi ambienti. Aule magne, sale conferenze o riunioni, loft e grandi spazi espositivi diventano luoghi aperti o chiusi, anche in modo parziale, grazie al movimento autonomo dei singoli pannelli.

PERCHÉ


PAPER MO-WALL T è la parete manovrabile composta da pannelli indipendenti e azionabili singolarmente che scorrono su un unico binario fissato al soffitto.

COMPOSIZIONE

PAPER MO-WALL T è realizzata con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC®).

I pannelli sono riempiti con coibente in fibra di legno naturale e si chiudono mediante incastro maschio-femmina. La parete si muove su carrelli ad attrito ridotto che scorrono all'interno di una guida in alluminio; i perni con incastro a pavimento mantengono la parete bloccata in posizione estesa.


PAPER MO-WALL T

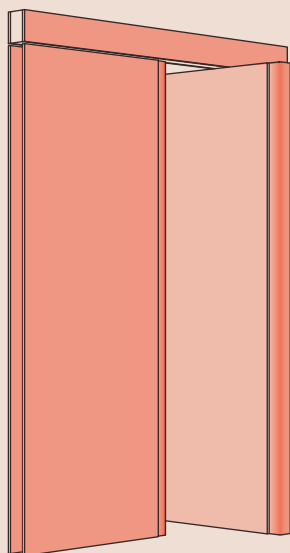

PER PROGETTARE

Lunghezza parete	Su misura
Altezza parete	Su misura (<i>max 417 cm</i>)
Spessore parete	12 cm
Larghezza del singolo pannello	Su misura (<i>min 73 cm ÷ max 103 cm</i>)
Movimentazione	Manuale
Guarnitura	Guida in alluminio e carrelli in nylon-acciaio

Per pareti di altezza superiore a 324 cm è presente un giunto orizzontale, in cartone o alluminio, di 1 cm di spessore.

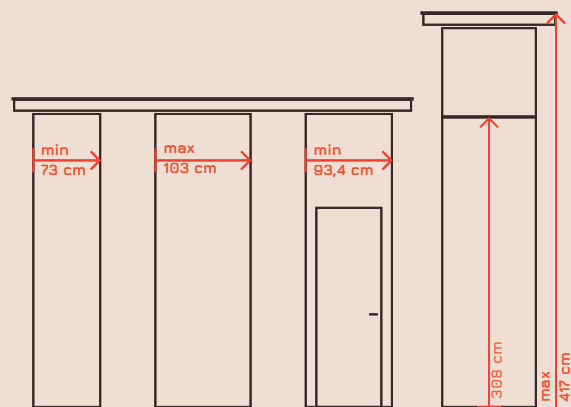

TRATTAMENTI

IDROFUGO di base	IGNIFUGO opzionale
---------------------	-----------------------



FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.



FINITURE EXTRA

WALLPAPER
PVC free



STAMPA DIRETTA
UV e UV-gel



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Parete manovrabile a pannelli singoli
Peso	18 kg/m ²
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati, arrotondati e non taglienti
Giunto verticale tra pannelli	A vista, <i>min 5 mm ÷ max 20 mm</i>
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R' _w	Non applicabile
Trasmittanza termica U	Non applicabile
Resistenza meccanica sul piano	3500 kPa
Emissione sostanze dannose	Nulla

ARCHICART

PAPER EASY-COVER C



IL CONTROSOFFITTO LEGGERO

Easy-Cover C è il controsoffitto di cartone per rivestire ogni superficie

PERCHÉ

PAPER EASY-COVER C è una soluzione audace, unica e personalizzabile.

I pannelli sono posti in opera singolarmente con un montaggio rapido e pulito e possono integrare corpi illuminanti e impianti di climatizzazione.

IDEALE PER

PAPER EASY-COVER C è il controsoffitto a pannelli contigui per il rivestimento di superfici di grandi dimensioni. Si integra in ambienti dal carattere forte grazie a un materiale caldo e versatile.

COMPOSIZIONE

PAPER EASY-COVER C è realizzato con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC®). Il controsoffitto è fissato con viti autoperforanti su intelaiatura in lamierino zincato dello spessore 6/10.


Il riempimento coibente in fibra di legno naturale migliora la prestazione termica e acustica del rivestimento.




PAPER EASY-COVER C

PER PROGETTARE

Lunghezza controsoffitto	Su misura
Larghezza controsoffitto (<i>direz. orditura</i>)	Su misura (<i>max 616 cm</i>)
Spessore controsoffitto	<i>min 8 cm</i>
Larghezza del singolo pannello	Su misura (<i>min 62,2 cm ÷ max 124,4 cm</i>)

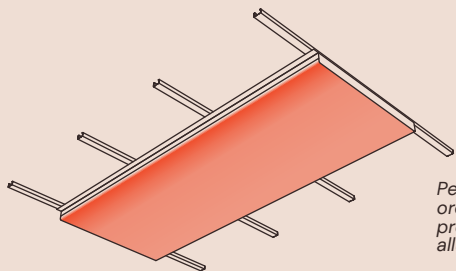

Per soffitti di larghezza (direzione orditura) superiore a 308 cm è presente un giunto, in cartone o alluminio, di 1 cm di spessore.

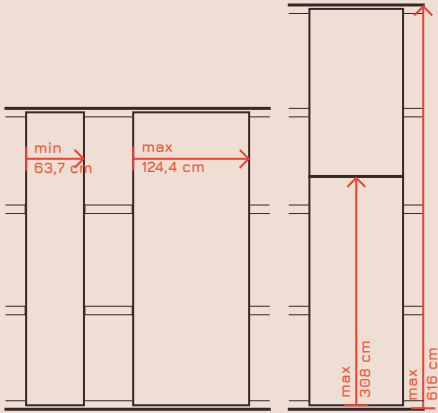

TRATTAMENTI

IDROFUGO
di base

IGNIFUGO
opzionale



FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.



FINITURE EXTRA

WALLPAPER
PVC free



STAMPA DIRETTA
UV e UV-gel



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Controsoffitto a pannelli continui
Peso	12 kg/m ²
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati, arrotondati e non taglienti
Giunto tra pannelli	A vista
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R' _w	Non applicabile
Trasmittanza termica U	0,54 W/m ² K
Resistenza meccanica sul piano	3500 kPa
Emissione sostanze dannose	Nulla

ARCHICART

PAPER EASY-COVER P



IL CONTROSOFFITTO SOSPESO

Easy-Cover P è il controsoffitto sospeso perfetto per locali commerciali e interventi ambiziosi.

PERCHÉ

PAPER EASY-COVER P è il controsoffitto con pannelli singoli e indipendenti che possono diventare anche elementi illuminanti. Una soluzione versatile realizzabile in poco tempo e senza sporcare. Perfetto quando non è possibile aderire al soffitto.

IDEALE PER

PAPER EASY-COVER P è l'ideale per rivestire il soffitto di negozi, grandi uffici o attività commerciali. Perfetto in presenza di impianti tecnici a sviluppo orizzontale.

COMPOSIZIONE


PAPER EASY-COVER P è realizzato con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC®). Ogni elemento è fissato al soffitto esistente con profili tenditori regolabili in acciaio.




PAPER
EASY-COVER
P

PER PROGETTARE

Lunghezza controsoffitto	Su misura
Larghezza controsoffitto (direz. orditura)	Su misura (max 616 cm)
Spessore controsoffitto	min 10 cm
Larghezza del singolo pannello	Su misura (min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)

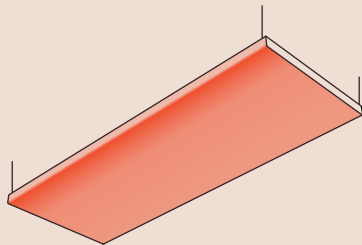

Per soffitti di larghezza (direzione orditura) superiore a 308 cm è presente un giunto, in cartone o alluminio, di 1 cm di spessore.

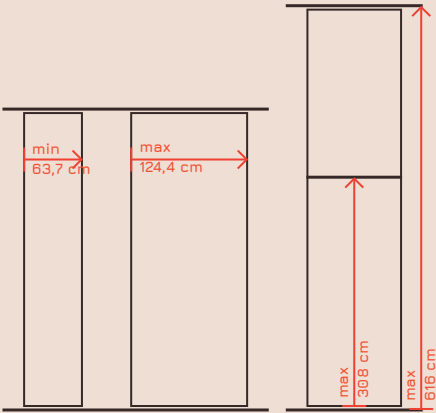

TRATTAMENTI

IDROFUGO
di base

IGNIFUGO
opzionale



FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.



FINITURE EXTRA

WALLPAPER
PVC free



STAMPA DIRETTA
UV e UV-gel



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Controsoffitto a pannelli isolati
Peso	10 kg/m ²
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati, arrotondati e non taglienti
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R' _w	Non applicabile
Trasmittanza termica U	Non applicabile
Resistenza meccanica sul piano	3500 kPa
Emissione sostanze dannose	Nulla

ARCHICART

PAPER EASY-COVER W



LA PARETE CHE RIVESTE

Easy-cover W è la controparete di cartone con il carattere unico dei rivestimenti naturali

IDEALE PER

La controparete EASY-COVER W è ideale per creare un rivestimento interno finito dall'aspetto unico, accogliente e leggero con una soluzione veloce ed economica.

PERCHÉ

PAPER EASY-COVER W è la soluzione per dotare gli ambienti di nuova veste e personalità in breve tempo e senza sporcare. Il rivestimento a secco permette il passaggio e l'ispezione di impianti elettrici e idrici.


COMPOSIZIONE

PAPER EASY-COVER W è realizzata con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC®). La controparete è fissata con viti autopercoranti su intelaiatura metallica.

Il riempimento coibente in fibra di legno naturale migliora la prestazione termica e acustica del rivestimento.




PAPER EASY-COVER W

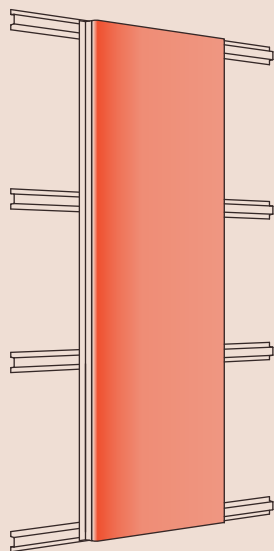

PER PROGETTARE

Lunghezza parete	Su misura
Altezza parete	Su misura (max 616 cm)
Spessore parete	min 8 cm
Larghezza del singolo pannello	Su misura (min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)

Per pareti di altezza superiore a 308 cm è presente un giunto orizzontale, in cartone o alluminio, di 1 cm di spessore.

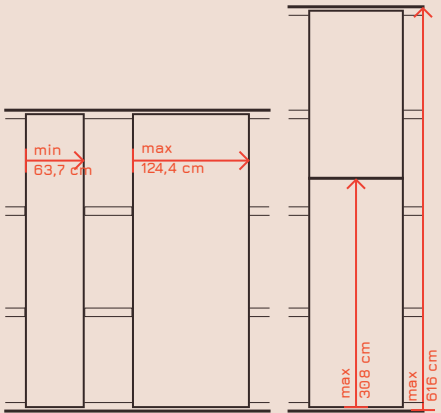

TRATTAMENTI

IDROFUGO
di base

IGNIFUGO
opzionale



FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.



FINITURE EXTRA

WALLPAPER
PVC free



STAMPA DIRETTA
UV e UV-gel




CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Controparete
Peso	12 kg/m ²
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati, arrotondati e non taglienti
Giunto tra pannelli	A vista
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico per via aerea R' _w	Non applicabile
Trasmittanza termica U	0,54 W/m ² K
Resistenza meccanica sul piano	3500 kPa
Emissione sostanze dannose	Nulla

ARCHICART

PAPER STRE-WALL

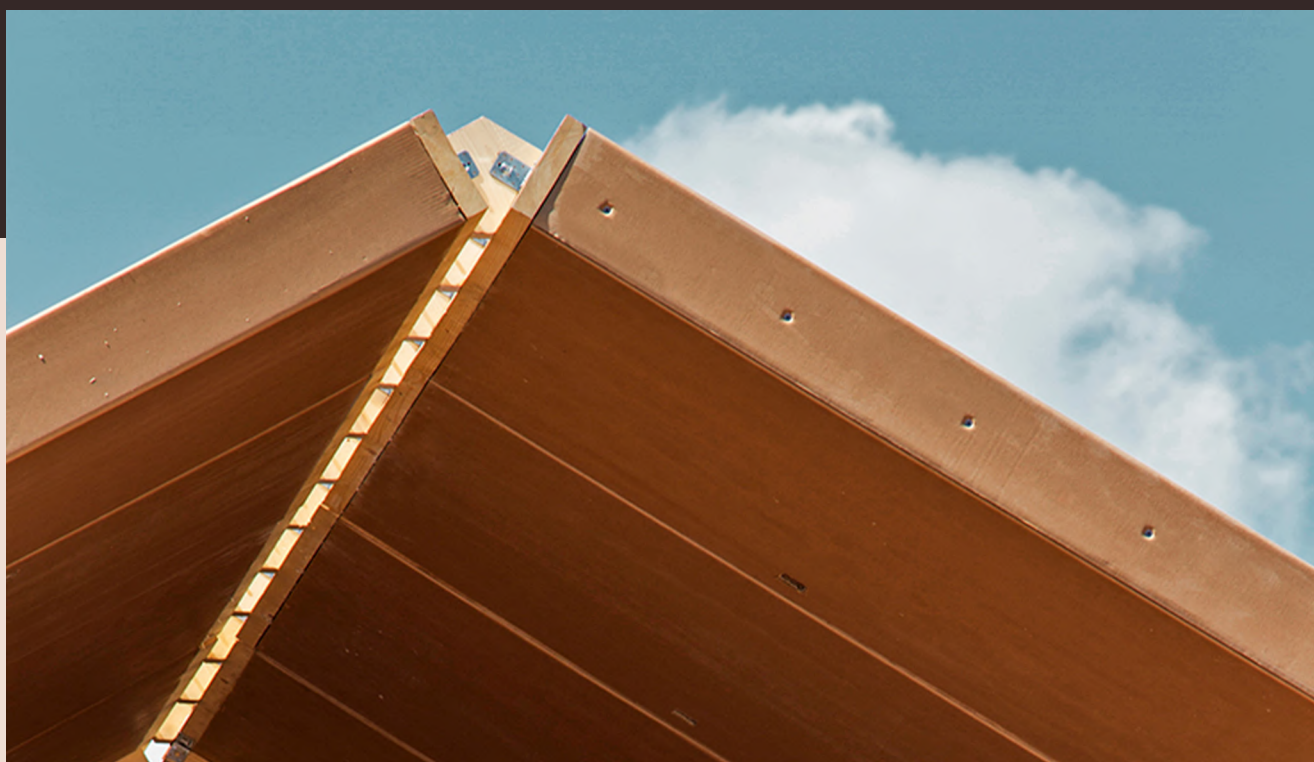

LA PARETE PORTANTE

La tecnologia PACOTEC© per costruire edifici completi, ecologici, reversibili e dall'elevato comfort interno.

IDEALE PER

PAPER STRE-WALL, versatile e leggera, può trasformarsi in copertura o impalcato di base. Una soluzione unica al mondo per la costruzione di edifici ecocompatibili per l'abitazione, l'edilizia scolastica e per le strutture ricettive.

PERCHÉ

PAPER STRE-WALL è la parete portante per costruire edifici completi, ecologici e reversibili. Il sistema alla base della sua fabbricazione è pensato per personalizzarne misure e finiture, inserire riempimenti idonei al clima o al paesaggio ed essere rimossa dal territorio senza lasciare traccia.



COMPOSIZIONE

PAPER STRE-WALL è realizzata con i pannelli alveolari in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart PACOTEC©).

I pannelli sono fissati tra loro in pressione per mezzo di piastre in acciaio. La tenuta all'aria e all'acqua è garantita da guarnizioni e dai trattamenti naturali delle superfici. Ogni pannello può essere riempito con il materiale coibente più adatto alle condizioni climatiche.



PAPER STRE-WALL

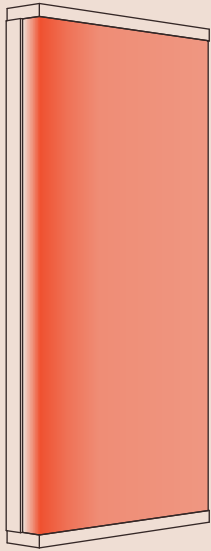


Per applicazioni strutturali il sistema può prevedere l'impiego di intelaiatura lignea in funzione di carichi, normativa e localizzazione dell'intervento.

PER PROGETTARE

Lunghezza parete	Su misura
Altezza parete	Su misura (max 480 cm)
Spessore parete	Su misura
Larghezza del singolo pannello	Su misura (min 60 cm ÷ max 180 cm)

Per pareti di altezza superiore a 308 cm è presente un giunto orizzontale in cartone o alluminio di 1 cm di spessore.

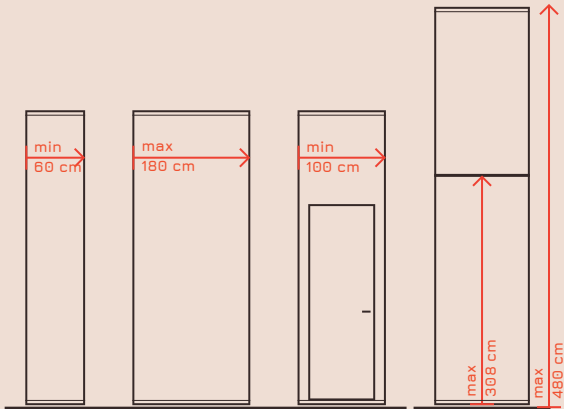

PACOTEC® è la tecnologia brevettata di Archicart. I Pannelli Alveolari in Cartone Ondulato sono costituiti da una struttura portante tubolare che contiene il riempimento coibente. Lo strato di rivestimento in cartone ne caratterizza la finitura e rappresenta il confinamento della struttura tubolare contribuendo alla resistenza.

TRATTAMENTI

IDROFUGO di base IGNIFUGO opzionale



FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Parete strutturale
Peso	30 kg/m ²
Superficie	Liscia, asciutta
Bordi	Smussati, arrotondati e non taglienti
Giunto verticale tra pannelli	A vista
Variazioni della superficie	Naturali della texture
Variazioni del colore	Minime
Tolleranza dimensionale pannello	± 3 mm
Reazione a fuoco	In fase di omologazione
Isolamento acustico di facciata D _{2m,nT,w}	31 dB
Trasmittanza termica U	0,22 W/m ² K
Resistenza meccanica sul piano	5000 kPa
Resistenza a compressione verticale	70,6 kN (pannello dim. L121×H240×S22 cm)
Emissione sostanze dannose	Nulla

ARCHICART

PORTE



LA PORTA FLESSIBILE

Aggiungi una porta per creare spazi dinamici e completare la tua parete.

PERCHÉ

PAPER HIN-DOOR e PAPER SLI-DOOR sono leggere e facili da montare, personalizzabili con tutte le finiture Archicart. Si installano su qualsiasi tipologia muraria e sono fornite complete di ogni accessorio e rifinitura.

IDEALE PER

Le porte Archicart sono il naturale completamento delle pareti mobili e amovibili in cartone. Inserite in qualsiasi altra parete realizzata con metodi tradizionali diventano una soluzione unica, leggera e sostenibile.

COMPOSIZIONE

PAPER HIN-DOOR e PAPER SLI-DOOR sono composte da un telaio in legno e riempimento in cartone alveolare. Tutte le superfici a vista sono realizzate in cartone ondulato. Il fissaggio alle pareti esistenti avviene con cerniere per le ante battenti o attraverso i binari di scorrimento.



PAPER HIN-DOOR

PORTA A BATTENTE



Paper Hin-Door è la porta a un'anta a battente in cartone ondulato. L'anta è realizzata con telaio in legno e rivestimento in cartone ondulato. Il fissaggio a mezzo di cerniere avviene su controtelaio in legno. Le mostrine sono in cartone ondulato.
La serratura e le maniglie sono del tipo da interni.

CARATTERISTICHE

Larghezza foro	70 cm - 80 cm - 90 cm
Altezza foro	210 cm
Telaio	In legno
Mostrine	In cartone, larghezza a scelta, sp. 1 cm
Accessori	Maniglia, serratura

Fuori misura e altri accessori disponibili su richiesta.

PAPER SLI-DOOR

PORTA SCORREVOLE



Paper Sli-Door è la porta scorrevole in cartone ondulato. L'anta scorrevole è realizzata con telaio in legno e rivestimento in cartone ondulato e ha dimensioni su misura. L'anta scorre con carrelli su binario in alluminio, rivestito con carter in cartone ondulato. La serratura di blocco e le maniglie sono del tipo da interni.

CARATTERISTICHE

Larghezza foro	Su misura (max 140)
Altezza foro	Su misura (max 300)
Telaio	In legno
Carter copri-guida	In cartone, larghezza a scelta, sp. 1 cm
Accessori	Guida in alluminio, carrelli, maniglia

Fuori misura e altri accessori disponibili su richiesta.

TRATTAMENTI

IDROFUGO
di base

IGNIFUGO
opzionale



FINITURE

NATURALE "AVANA" O A SCELTA
selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.



FINITURE EXTRA

WALLPAPER
PVC free

STAMPA DIRETTA
UV e UV-gel



ARCHICART

FINITURE



LA FINITURA NATURALE

Scegli un colore, un trattamento o personalizza la parete con una stampa o carta da parati.

PERCHÉ

Ogni parete, mobile o amovibile, rivestimento o porta prodotta da Archicart è già completa della finitura scelta, pronta per essere montata. In questo modo si riducono i tempi di lavorazione in cantiere e gli ambienti sono fruibili da subito, senza attese per la pulizia.

IDEALE PER

Le finiture Archicart permettono di personalizzare ogni ambiente con colori naturali a scelta dalla palette predefinita o con ogni altro colore, con carta da parati o con la stampa diretta sulla superficie in cartone.

COMPOSIZIONE

Tutte le finiture Archicart sono attente alla compatibilità ambientale e ai rischi per la salute. Le finiture applicate a spruzzo sono atossiche e a base acqua. Le carte da parati sono riciclabili e a scelta realizzate su supporto cellulosico.



FINITURA ALL'ACQUA PER INTERNI

NATURALE "AVANA" O A SCELTA



AC 000

TRASPARENTE

AVANA 100% NATURALE




CARATTERISTICHE

Iidrorepellente
Antingiallente
Al tatto morbido
Resistente agli urti
Brillantezza 10 gloss



A RICHIESTA IGNIFUGO

Classe 1 - UNI9177 *
Antingiallente
Elevata durezza
Opaco




AC 001

CS005



AC 004

CS173



AC 007

CS015



AC 010

CS092



AC 002

CS027




AC 005

CS169



AC 008

CS058



AC 011

CS093



AC 003

CS189



AC 006

CS170



AC 009

CS061



AC 012

CS108

* Prodotto certificato su cartone ondulato.
L'omologazione sui prodotti Archicart è in fase di sviluppo.


FINITURA EXTRA

PARATI - STAMPA




CARTE DA PARATI

Fibra di cellulosa
Viniliche
TNT
Fibra di vetro



WALLPAPER

D'AUTORE



WALLPAPER

PERSONALIZZATA




STAMPA DIRETTA

Stampa a UV
Dim. font min 60pt



PRINT

SENZA SFONDO



PRINT

CON SFONDO



Rimettiamo al centro il rapporto
fra uomo e natura.

Archicart® Area s.r.l.
via Isidoro Bracchi sn
95014 Giarre (CT)

+39 095 718 4730
info@archicart.com
www.archicart.com

